



A++



SEER



<19dB(A)



3.3 kW



WiFi



# SEIYA CLASSIC

Energiatehokasta ja hiljaista viilennystä  
kotiin sekä vapaa-ajan asunnolle



**TOSHIBA**

TOSHIBA  
SEIYA™  
CLASSIC

## YMPÄRISTÖN

Asuintilojen jäähdyttäminen ei ole ainoa haaste. Ilmastonmuutos on ongelma, joka vaikuttaa meihin kaikkiin, ja Toshiba asettaa rakennusten hiilidioksidipäästöjen vähentämisen etusijalle. Toshiba ilmastointilaitteet hyödyntävät R32-kylmäainetta edesauttaakseen tämän tavoitteen saavuttamisessa. Samalla ne säilyttävät asumismukavuuden ja kustannustehokkuuden.



## EHDOILLA

### Uusinta tekniikkaa

Tavoitteena on varmistaa, että voit nauttia mukavuudesta ja mielenrauhasta kaikkina vuodenaikoina. SEIYA™ Classic hyödyntää uusinta lämpöpumputekniikkaa:

- Nopeampi jäähdytys
- Hiljainen sisäyksikkö, jopa 19 dB(A)\*
- Hiljainen ulkoyksikkö, jopa 45 dB(A)\*

### Energiasäästöä

Yli 50 vuoden ajan Toshiba Ilmastointi on tarjonnut asiakkailleen kattavia ja laadukkaita ratkaisuja. SEIYA Classic ei ole poikkeus. Säästä A++ jäähdytystehokkuusluokalla, mikä vähentää energiankulutusta ja tuo todellisia säästöjä.

### Luotettavuutta

**Invertteriteknologia:** Toshibaan roottorikompressoriteknologia yhdistää esimerkiksi suorituskyvyn ja erinomaisen luotettavuuden, ja invertteriteknologia mahdollistaa SEIYA™ Classicin jäähdytyskapasiteetin säätelyn.

**Kestävyys:** Kuten muutkin Toshiba Ilmastointi-tuotteet, SEIYA Classicin ulkoyksikkö hyötyy korroosionestokäsittelystä erinomaisen kestävyysden saavuttamiseksi.

### Helppokäyttöisyyttä

#### Pinnoitettu sisäyksikön kenno:

Auttaa estämään veden ja pölyn tarttumisen kennoon. Kun kenno pysyy puhtaana, energiatehokkuus säilyy ja terveellinen, hajuton ilma kiertää laitteen läpi.

**Itsepuhdistustoiminto:** Kun ilmastointilaitte sammutetaan, sisäinen tuuletin aktivoituu ja kuivaa käämissä olevaa kosteutta 30 minuutin ajan, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti. Tämä edesauttaa sekä suorituskyvyn että tehokkuuden säilymistä.

ÄLYKKÄÄT  
OMINAISUUDET  
PARANTAVAT  
ELÄMÄNLAATUA



### Ohjaa ilmalämpöpumppuasi älykkäästi

Etäohjauksella voit säätää täydellisen jäähdytyksen kotisi tai mökille, milloin tahansa, missä tahansa oletkin. Kotona ollessasi laittetasi ohjaa infrapuna-kaukosäädin valinnaisella langattomalla sovitimella ja sen intuitiivisella älysovelluksella.

### Voit monitoroida energiankulutustasi

Seuraa sähkönkulutustasi ja energiakustannuksiasi maksimoidaksesi säästöt.

\*) WIFI- ja SMS-ohjaus lisävarusteena.

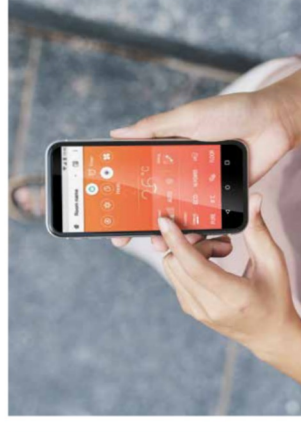

TOSHIBA

## Asentaja- ja huoltoystävällinen ilmalämpöpumppu

**Kompakti:** Vain 770 mm leveä SEIYA Classic tarjoaa laajan valikoiman asennusvaihtoehtoja, mukaan lukien ovien yläpuoliset tila.

**Joustava:** SEIYA™ Classic on yhteensopiva Toshiba Multisplit-järjestelmän kanssa tarjoten yksinkertaisen ja tehokkaan useamman tilan ilmalämpöpumpunpuratksun.

**Siisti:** Huomaamattomat putkien esi-leikkausmerkit.

**Helppoa arkea:** Kätevä pääsy kaikkiin komponentteihin etusäleikön kautta.

**Pölysuodatin:** Suodattimen puhtaana pitäminen on olennaista oikean ilmavirran ylläpitämiseksi. Sen laiminlyönti voi merkittävästi vaikuttaa laitteen tehokkuuteen. Suositellaan, että ilma-suodattimet puhdistetaan joka toinen viikko: joko imuroimalla tai pesemällä ja kuivaamalla.

**Kondenssivesiastia:** Helppo irrottaa, vain neljä ruuvia poistettavana. Puhdas tippa-astia auttaa pidentämään ilmastointilaitteen käyttöikää ja ylläpitämään parempaa sisäilman laatua.



TOSHIBA LUOMA - INVERTTERITEKNIikka

6.1 SEER

ENERGIA-  
LUOKKA A++

### Seiya™ Classic | Tekniset tiedot

| Ulkoyksikkö                 |     | RAS-10B2AVG-E  | RAS-13B2AVG-E  |
|-----------------------------|-----|----------------|----------------|
| Sisäyksikkö                 |     | RAS-B10B2KVG-E | RAS-B13B2KVG-E |
| Jäähdytysteho               | kW  | 2.5            | 3.3            |
| Jäähdytysteho (min. - max.) | kW  | (0.80 - 3.00)  | (1.00 - 3.60)  |
| EER                         | W/W | 3.47           | 2.82           |
| SEER                        |     | 6.1            | 6.1            |
| Energialuokka               | C   | A++            | A++            |

### Sisäyksikön tekniset tiedot

| Sisäyksikkö               |                           | RAS-B10B2KVG-E | RAS-B13B2KVG-E |
|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Ilmavirta (h)             | m <sup>3</sup> /h - l/s H | 620 - 172      | 620 - 172      |
| Äänen painetaso (k/m (q)) | dB(A) H                   | 40/20          | 42/20          |
| Äänen tehotaso (k)        | dB(A) H                   | 53             | 55             |
| Ilmavirta (k)             | m <sup>3</sup> /h - l/s C | 620 - 172      | 650 - 180      |
| Äänen painetaso (k/m (q)) | dB(A) C                   | 41/19          | 41/19          |
| Äänen tehotaso (k)        | dB(A) C                   | 54             | 55             |
| Mitat (kxhx)              | mm                        | 288x770x225    | 288x770x225    |
| Paino                     | kg                        | 9              | 9              |

### Ulkoyksikön tekniset tiedot

| Ulkoyksikkö                    |         | RAS-10B2AVG-E    | RAS-13B2AVG-E    |
|--------------------------------|---------|------------------|------------------|
| Äänen painetaso (Silent CDU#2) | dB(A) C | 45               | 45               |
| Äänen tehotaso (k)             | dB(A) C | 62               | 63               |
| Toiminta-alue - Viilennys      | °C C    | -10 ~ 46         | -10 ~ 46         |
| Mitat (kxhx)                   | mm      | 530x660x240      | 530x660x240      |
| Paino                          | kg      | 21               | 21               |
| Kompressorityyppi              |         | DC Rotary        | DC Rotary        |
| Putkikoot (kaasu-neste)        |         | 3/8" - 1/4"      | 3/8" - 1/4"      |
| Minimi putkipituus             | m       | 2                | 2                |
| Maksimi putkipituus            | m       | 10               | 10               |
| Maksimi korkeusero             | m       | 8                | 8                |
| Putkipituus ilman lisätäyttöä  | m       | 10               | 10               |
| Kaukosäädin                    |         | WH-TG01NE        | WH-TG01NE        |
| Kylmäainetäyttö                | kg      | 0.49             | 0.54             |
| Virransyöttö                   | V-ph-Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |

C: viilennystoiminto

Ilmalämpöpumpun asennus on luvanvaraista ammattityötä, kysy Toshiba-ammattilaista.



TOSHIBA Air Conditioning on mukana jäähdytyslaitteiden ECP-ohjelmassa. Tarkista todistuksen voimassaolo: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)



Better Air Solutions

Jälleenmyyjä: