





Flortex® 55/300

-  Nontessuto verde permeabile all'aria da 300 g/m² in polipropilene al 100%, stabilizzato ai raggi UV.
-  Green nonwoven fabric, air permeable, 300 g/m², 100% polypropylene, UV treated.
-  Non-tissé vert perméable à l'air de 300 g/m², 100 % polypropylène, traité anti-UV
-  Grünes, luftdurchlässiges Polypropylen-Vlies mit 300 g/m², zu 100%, UV-stabilisiert.

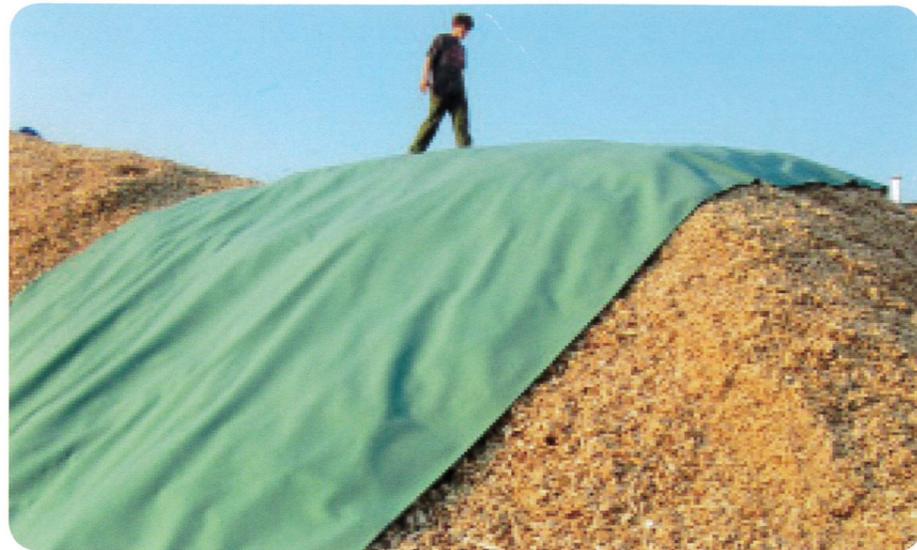

Dimensioni disponibili
Available sizes
Dimensions disponibles
Erhältliche Größen:

3,00 X 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>
6,00 X 40 m	<input type="checkbox"/>
6,00 X 50 m	<input type="checkbox"/>

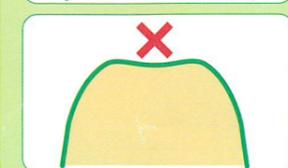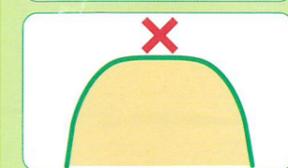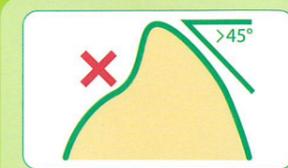

Caratteristiche d'uso di Flortex 55/300

- è indicato per la copertura di cumuli di cippato e compost
- protegge dagli agenti atmosferici
- è leggero e consente una facile manovrabilità e messa in opera
- va posato con pendenze di 45° per consentire un efficace scarico dell'acqua dalla falda laterale del telo e ancorato con zavorre (silobag) per tenerlo sempre in tensione
- è stabile ai raggi ultravioletti e garantisce una durata in vita di almeno 36 mesi
- non oppone resistenza al vento ed evita il classico "effetto vela"
- consente la traspirazione del vapore acqueo evitando la condensa
- resiste agli strappi, ai punzonamenti e alle trazioni grazie alle sue ottime caratteristiche meccaniche

ATTENZIONE: attenersi alla posa consigliata per garantire la corretta conservazione di cippato e compost. Evitare il contatto con prodotti contenenti zolfo, rame, ferro e cloro. Al termine dell'uso conservare il telo Flortex 55/300 luogo coperto. Il prodotto non è commestibile, non è impermeabile, non è ignifugo, non è adatto per confezionare indumenti. L'azienda declina qualsiasi responsabilità per usi impropri del prodotto.



Caractéristiques d'utilisation de Flortex 55/300

- il est indiqué pour le bâchage de tas de plaquettes forestières et de compost
- il protège des agents atmosphériques
- il est léger et est facile à manipuler et à mettre en place
- il doit être posé avec des pentes de 45° pour permettre une évacuation efficace de l'eau sur les pentes latérales de la bâche et ancré avec des lests (silobag) pour le maintenir toujours en tension
- il est stable aux rayons ultraviolets et garantit une durée de vie d'au moins 36 mois
- il n'oppose pas de résistance au vent et évite l'effet de « prise au vent » classique
- il permet l'évacuation de la vapeur d'eau en évitant la condensation
- il résiste aux déchirures, au poinçonnement et aux tractions grâce à ses excellentes caractéristiques mécaniques

ATTENTION : pour garantir une conservation correcte du fourrage, respecter les instructions de pose. Éviter tout contact avec des produits contenant du soufre, du cuivre, du fer et du chlore. À la fin de la saison, conserver la toile Flortex 55/300 dans un lieu couvert. Le produit n'est ni comestible, ni imperméable, ni ignifuge, ni adapté à la confection de vêtements. L'entreprise décline toute responsabilité en cas d'utilisations impropres du produit.



Properties of Flortex 55/300 in use

- ideal for covering heaps of woodchips and compost
- protects from the elements and environmental factors
- is light and easy to manage during application
- should be applied with a 45° slope to allow water to run down off the side of the sheet; anchor with ballast (silobags) to keep it constantly under tension
- has been treated against UV rays and guarantees a durability of at least 36 months
- will not catch the wind and prevents the classic "sail effect"
- allows water vapour to transpire, preventing condensation
- resists tearing, shear and tensile stress because of its excellent mechanical properties

ATTENTION: follow the installation recommendations to ensure correct forage preservation. Avoid any contact with products containing sulphur, copper, iron and chlorine. After use, keep the Flortex 55/300 sheet in a covered area. The product is non-edible, non-waterproof, non fire-retardant and is not suitable for packaging clothes. The manufacturer can accept no responsibility for improper use of the product.



Eigenschaften der Verwendung von Flortex 55/300

- Geeignet zum Abdecken von Holzspan- und Komposthaufen
- Schützt vor Witterungseinflüssen
- Leicht, einfach zu handhaben und zu verlegen
- Muss mit einer Neigung von 45° verlegt werden, um ein wirksames Abfließen des Wassers aus der Seitenschicht des Gewebes zu ermöglichen, und mit Ballastsäcken (Silobags) befestigt werden, damit das Gewebe immer gespannt ist
- UV-stabil und gewährleistet eine Lebensdauer von mindestens 36 Monaten
- Bietet dem Wind keinen Widerstand, so wird der klassische "Segeleffekt" vermieden
- Ermöglicht das Ausschwitzen des Wasserdampfs und vermeidet so eine Kondensation
- Dank seiner ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften reißfest, durchstanzfest und zugfest

ACHTUNG: Um die ordnungsgemäße Lagerung des Futters zu gewährleisten, den Anweisungen zur Verlegung folgen. Den Kontakt mit Produkten, die Schwefel, Kupfer, Eisen oder Chlor enthalten, vermeiden. Die Bahn Flortex 55/300 nach der Verwendung nicht im Freien lagern. Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet, nicht wasserdicht, nicht feuerbeständig und nicht geeignet für die Herstellung von Bekleidung. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für eine missbräuchliche Verwendung des Produkts.