



Hyper Heating FT-mallisarja

Hyper Heating

Hyper Heating teknologian ansiosta FT-mallisarjan laitteet pystyvät tuottamaan lämpöä uskomattomalla teholla vielä paukkupakkasillakin.


ULKONA
-15°C

laitteistosta 100%
nimellisteho

LÄMMITTÄÄ AINA
-35°C


ulkolämpötilaan asti

Mitsubishi Electricin ulkoyksikkö ja uusi tehokas matalalämpötilakompressor on erittäin kylmiin olosuhteisiin kehitetty laitteisto, joka tuottaa lämmitystehoa uskomattomalla tavalla. Vielä -15°C ulkolämpötilassa laite tuottaa 4,4 kW:n lämmitystehon (malli FT35), joka vastaa noin 70 % lämmitystehon tarpeesta 120 m²:n talossa.

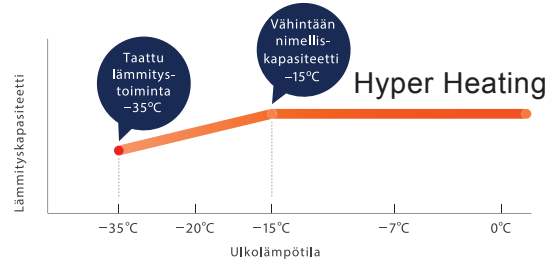

Automaattinen takkatoiminto

Käytettäessä automaattista takkatoimintoa, jää säyksikkö puhallustoiminnolle, vaikka asetettu lämpötila olisi saavutettu. Kätevä tapa levittää esimerkiksi takan tuottamaa edullista lämpöä.

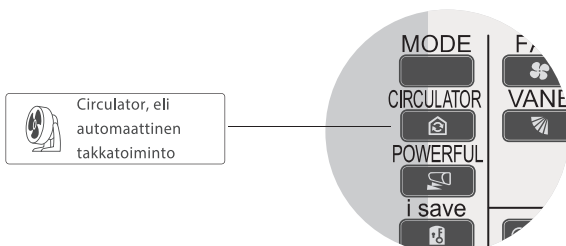

Ominaisuuudet



Automaatti-puhallus



Automaattinen takkatoiminto (Vain SC-malli)



"i-save"-toiminto



Automaattitila



10 °C ylläpito-lämmitys



Horizontaalinen ilmansuuntaus-toiminto



Ilmansuodatin



Sisäänrakennettu Wi-Fi-sovitin



On / Off -ajastin



Toimintatila-lukitus



Vertikaalinen ilmansuuntaus-toiminto



V Blocking-suodatin



Yötoiminto



Viikkoajastin



Taustavalaistus kaukosäädin

Kompakti sisäyksikkö

FT-mallisarjan sisäyksiköt ovat vain 280 mm korkeita ja 229 mm syviä. Sisäyksikkö sopii monessa paikassa oven yläpuolelle. Leveys vain 838 mm.



Korkeus 280 mm
×
Syvyys 229 mm

Siro koko ja puhtaan valkoinen kodin väreihin huomaamattomasti sulautuva sisäyksikkö korostavat kotisi designia.

Sisäänrakennettu Wi-Fi

Mitsubishi Electric Wi-Fi -ohjaus antaa sinulle vapauden räätälöidä jäähdytys- ja lämmitysasetukset juuri sopivaksi. Ohjaus toimii tietokoneilla ja mobiililaitteilla kaikkialta internetyhteydellä.



Vankka ja selkeä kaukosäädin



Mitsubishi Electric laadun tunnet jo kun kosketat kaukosäädintä. LED-taustavalon avulla käyttöä helpottaa heikossa valossa. Lämpötila-asetus asteittain +10 - 31°C mahdollistaa esimerkiksi vapaa-ajan asunnon ylläpitolämmityksen talviaikaan. Liukukannen alta löydät monipuolisemmat toimintojen ohjaukset.

Virallinen maahantuojaja

Nämä merkinnät pakkauksessa kertovat laitteesi olevan Mitsubishi Electricin virallisen maahantuojan, Scanoffice Oy:n maahantuomia.



varmistu tuotteesi maahantuojasta

Tekniset tiedot

Malli				FT25VGHZ-SC	FT35VGHZ-SC	FT50VGHZ-SC
Sisäyksikkö				MSZ-FT25VGK-SC	MSZ-FT35VGK-SC	MSZ-FT50VGK-SC
Ulkoyksikkö				MUZ-FT25VGHZ-SC	MUZ-FT35VGHZ-SC	MUZ-FT50VGHZ-SC
Lämmitys	Energiatehokkuusluokka/SCOP			A++/4,6	A++/4,6	A+/4,3
	Pdesignh		kW	3,2	4,0	5,0
	Lämmitysteho	(Nimellinen)	kW	0,9 - 6,2 (3,2)	0,9 - 6,6 (4)	0,9 - 7,8 (5)
		Max -15°C	kW	3,6	4,4	5
		Max -25°C	kW	3	3,4	3,6
	Ottoteho	Nimellinen	kW	0,760	1,020	1,300
Jäähdytys	Energiatehokkuusluokka/SEER			A+++/8,6	A+++/8,6	A++/7,2
	Pdesignc		kW	2,5	3,5	5,0
	Jäähdytysteho	(Nimellinen)	kW	0,8 - 3,5 (2,5)	0,8 - 4,0 (3,5)	0,8 - 5,2 (5)
	Ottoteho	Nimellinen	kW	0,580	0,910	1,630
Sisäyksikkö	Mitat (k x l x s)		mm	280 x 838 x 229	280 x 838 x 229	280 x 838 x 229
	Paino		kg	10	10	10
	Ilmavirta (min-max)	Jäähdytys	m³/h	234 - 354 - 492 - 624 - 738	234 - 366 - 498 - 642 - 786	330 - 456 - 588 - 720 - 786
		Lämmitys	m³/h	234 - 378 - 540 - 720 - 792	234 - 414 - 612 - 810 - 882	330 - 504 - 684 - 864 - 930
	Äänenpainetaso (L _{PA}) (min-max)	Jäähdytys	dB	19 - 27 - 36 - 41 - 45	19 - 27 - 36 - 42 - 47	28 - 34 - 40 - 45 - 48
		Lämmitys	dB	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52	28 - 36 - 45 - 51 - 54
Ulkoyksikkö	Mitat (k x l x s)		mm	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	714 x 800 x 285
	Paino		kg	34	40	40
	Äänenpainetaso (L _{PA})	Jäähdytys	dB	46/36,5 (43*)	49/39,5 (46*)	51/41,5 (48*)
		Lämmitys	dB	49/39,5 (46*)	52/42,5 (49*)	54/44,5 (51*)
Sähkönsyöttö	Yksikkö			Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö
	Jännite / Vaihe / Taajuus		V / vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Varokekoko / Maksimivirta		A	10 / 10,0	13 / 11,6	16 / 13,9
Putkitus	Koko	Neste, Kaasu	tuumaa	1/4, 3/8	1/4, 3/8	1/4, 3/8
	Maksimi putkipituus tehdas-täytöllä		m	7,5	7,5	7,5
	Maksimi putkipituus		m	20	30	30
	Maksimi korkeusero		m	12	15	15
Toiminta-alue (ulkolämpötila)		Jäähdytys	°C	-10 - +46	-10 - +46	-10 - +46
		Lämmitys	°C	-35 - +24	-35 - +24	-35 - +24
Kylmäaine	Kylmäaine	Tyyppi / GWP		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
	Tehdastäyttö		kg	0,85	0,95	0,95
	Maksimi lisätäyttö		kg	0,25	0,45	0,45
	Hankintaturvatuote ✓			✓	✓	

Jäähdytystehoalue perustuu sisälämpötilaan 27°C ja ulkolämpötilaan 35°C. Lämmitystehoalue perustuu sisälämpötilaan 20°C ja ulkolämpötilaan 7°C.

Ulkoyksikön äänenpaine 1 ja 3 m:n päästä ulkoyksiköstä.

*Äänenpaine yötöiminnolla 1 m päässä. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Energiatehokkuusluokkien asteikko: A+++ - D.

50-kokoluokan laitteet soveltuvat parhaiten esimerkiksi toimistojen avoimiin tiloihin.

Maahantuoja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11

02970 ESPOO

Puh. (09) 290 2240

info@scanoffice.fi

www.scanoffice.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:



Oikeus muutoksiin pidätetään.