



A+++
SCOP 5,1
SEER 9,4

NS-sarjan ILMALÄMPÖPUMPUT

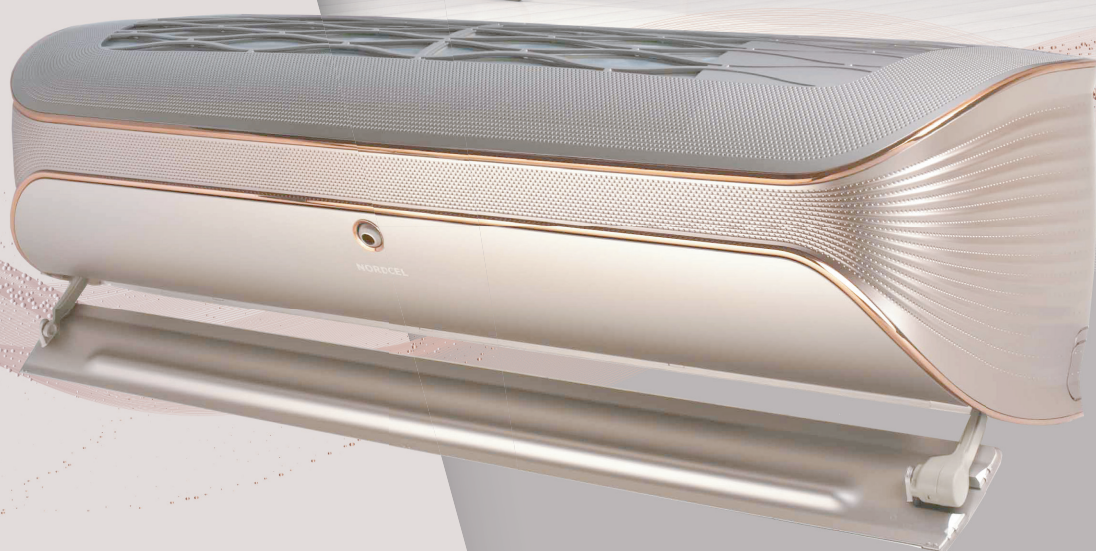

www.nordcel.ee

NORDCEL
Your best indoor climate

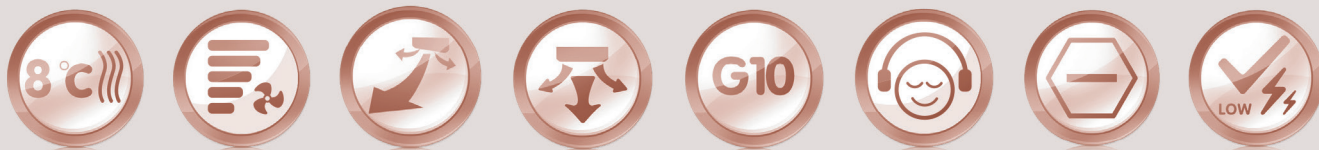

NS-sarjan ilmalämpöpumpun perusominaisuudet:

- Energialuokka A+++
- Lämmityskauden lämpökerroin (SCOP) 5,1;
- Jäähdytyskauden kylmäkerroin (SEER) 9,4;
- Ulkoilman lämpötila-alue lämmityksessä -25 ... +24 °C;
- Ulkoilman lämpötila-alue jäähdytyksessä -15 ... +52 °C;
- Lämpötila-alue lämmityksen aikana +8 ... +30;
- Seitsemän sisäyksikön nopeutta;
- Sisäyksikön superhiljainen tila;
- Erittäin pitkä puhallusetäisyys.

Perusominaisuudet: ainutlaatuinen muotoilu, huonelämpötilan valvonta IR-anturilla, automaattinen uudelleenkäynnistys sähkökatkoksen jälkeen, pestävät pölysuodattimet, turbotoiminto, älykäs ilman esilämmitys, I-sense toiminto, jossa lämpökamera seuraa lämmön-/jäähdytyksen tarvetta neljällä eri valinnalla, ajastin, pienjännitekäynnistys, lapsilukko. Ainutlaatuinen sisäyksikön lämmönvaihtimen puhdistustoiminto.

Hintaan sisältyvät lisävarusteet: mahdollisuus ohjata älylaitteesta, ääniohjausmahdollisuus, lämmitystilassa mahdollisuus asettaa huonelämpötila alueessa 8–30 °C, 4D-ilmavirran ohjaus eli mahdollisuus ohjata ilmavirtaa sekä vasemmalle että oikealle, energiansäästötila, unitilat.

Ääniohjaus



Amazon Alexa Google assistant

			NS21-25G10L	NS21-35G10L	NS21-50G10L
Lämmitysteho (max/min)		W	3600 (5000/800)	4200 (5200/800)	5600 (7000/1100)
Jäähdytysteho (max/min)		W	2700 (4400/220)	3530 (4600/220)	5300 (6300/1800)
Ottoteho lämmitys / jäähdytys (max)		W	750 (1600) / 550 (1300)	934 (1650) / 802 (1400)	1474 (2450) / 1395 (2100)
Virrankulutus lämmitys / jäähdytys		A	3,5 / 2,7	4,2 / 3,6	6,6 / 6,2
SCOP (kausiluonteinen keskiarvo) / energialuokka lämmitys			5,10 / A+++	5,10 / A+++	4,30 / A+
SEER (kausiluonteinen keskiarvo) / energialuokka jäähdytys			9,4 / A+++	9,0 / A+++	7,00 / A++
Puhallusteho sisäyksikkö		m³/h	700...270 / (7 nopeutta)	800...270 / (7 nopeutta)	800...300 / (7 nopeutta)
Kosteuden poisto		L/h	0,8	1,4	1,8
Sisä-yksikkö	Lämpötilan alue lämmitys	°C	+8...+30		
	Lämpötilan alue jäähdytys	°C	+16...+30		
	Äänitaso (Sound Pressure Level)	dB (A)	19...42	22...44	24...46
	Mitat leveys × korkeus × syvyys	mm	977×281×295	977×281×295	977×281×295
	Paino	kg	17	17	17
Ulko-yksikkö	Ulkolämpötilan alue jäähdytyksen aikana	°C	-15...+52		
	Ulkolämpötilan alue lämmityksen aikana	°C	-25...+24		
	Äänitaso (Sound Pressure Level)	dB (A)	53	54	58
	Mitat leveys × korkeus × syvyys	mm	899×596×378	899×596×378	965×700×396
	Paino	kg	38	38	46
Asennus	Liitäntäjännite	V;~;f;A	220...240; 50; 1; 10;(ulkoyksikkö)	220...240; 50; 1; 10;(ulkoyksikkö)	220...240; 50; 1; 16;(ulkoyksikkö)
	Liitäntäkaapeli yksiköiden välillä	mm²	4×1,0	4×1,0	4×1,5
	Putken halkaisija	mm	6/9.52	6/9.52	6/12
	Max putken, korkeus /pituus	m	10/15	10/20	10/25
	Suosittelava pinta-ala lämmitys / jäähdytys	m³	24...113/14...54	24...113/14...57	33...170/20...90

Hintaan sisältyy	wifi		wifi		wifi	
		huonelämpötilan valvonta IR-anturilla		huonelämpötilan valvonta IR-anturilla		huonelämpötilan valvonta IR-anturilla